

Splitter PLC 1x16

Descripción

La tecnología aplicada en los "Splitter PLC" proporcionan una solución de distribución de bajo costo, con pequeñas mediciones y alta confiabilidad.

Pérdida de inserción baja, PDL baja y pérdida de retorno alta.

Excelente calidad en un amplio rango de onda que va de 1260nm a 1650nm.

Resiste temperaturas de -40°C a +84°C. Color: Plateado


Normas

Cumple con la norma estándar

Telcordia GR-1209, GR-1221,

YD / T2000.1-2009, EIA / TIA

598 B.

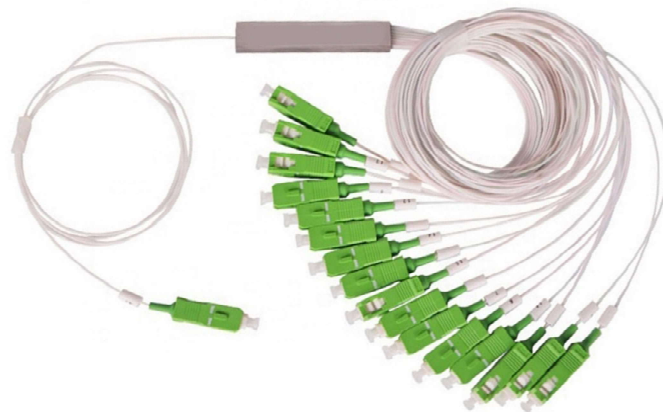

Item Name	PLC 1x16 SC/APC 1M
Connctor	SC/APC
Fiber Length (m)	1.0

Parameter	Insertion Lost (dB)			PDL (dB)			Return Loss (dB)		
	1310	1490	1550	1310	1490	1550	1310	1490	1550
Wavelength (nm)									
Testing Standard (dB)	≤10.4			≤0.3			≥60		
Port 1	12.89	12.87	12.99	0.03	0.03	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 2	12.93	12.97	12.87	0.01	0.03	0.06	Pass	Pass	Pass
Port 3	13.02	13.02	13.06	0.06	0.02	0.12	Pass	Pass	Pass
Port 4	12.83	13.23	13.21	0.11	0.06	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 5	12.88	12.95	13.42	0.03	0.03	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 6	12.97	13.00	13.22	0.06	0.12	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 7	12.97	12.87	12.94	0.09	0.09	0.13	Pass	Pass	Pass
Port 8	13.01	12.88	12.944	0.06	0.11	0.05	Pass	Pass	Pass
Port 9	12.98	13.16	13.06	0.02	0.02	0.10	Pass	Pass	Pass
Port 10	13.44	13.00	12.93	0.01	0.06	0.05	Pass	Pass	Pass
Port 11	13.11	13.21	12.84	0.13	0.02	0.04	Pass	Pass	Pass
Port 12	13.03	12.86	13.12	0.05	0.01	0.13	Pass	Pass	Pass
Port 13	12.96	13.21	12.84	0.16	0.03	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 14	13.11	13.46	13.26	0.14	0.11	0.12	Pass	Pass	Pass
Port 15	13.03	13.23	13.27	0.05	0.03	0.01	Pass	Pass	Pass
Port 16	13.02	12.98	13.25	0.13	0.07	0.05	Pass	Pass	Pass
Max (dB)	13.44	13.46	13.42	0.16	0.12	0.13	N/A		
Min (dB)	12.83	12.86	12.84	0.01	0.01	0.01	N/A		
AVG	13.01	13.06	13.08	0.07	0.05	0.06	N/A		
Uf (≤1.0 dB)	0.61	0.60	0.58	DIR(dB)			≥55		